

M-SARJAN VARUSTEET



Tuotenro M-SS
Halkaisija Ø 47 mm
Pituus 600 mm



Tuotenro M-DS
Halkaisija Ø 47 mm
Pituus 450 mm
CC-etäisyys 200 mm



Tuotenro M-RR
Rullan sisähalk. Ø 74-80 mm
Rullan ulkohalk. Ø 500 mm
Rullan pituus 250 mm



Tuotenro E-VB
Koko 400x400 mm
Korkeus 80 mm

M100/M200 | Kuormataso

Käytetään käsivinssillä ja teräsvaijerilla, joka antaa tarkan ja nopean nosto/laskutoiminnon. Automaattinen jarrujärjestelmä varmistaa turvallisen laskemisen. 4 kääntöpyörää. Rullakiinnikkeet saatavana lisävarusteena.

Kuormatason koko (PxL): 480x600 mm



PM120 | Haarukka

Vinssinostimen korkeus on erittäin matala verrattuna sen nimellinostokykyyn, joten se on erittäin kätevä ja helppokäyttöinen käyttäjälle. Nostin on varustettu säädettävillä haarukoilla puolilavoille sekä käsivinssillä nostoa ja laskua varten. Takana suuret kumipyörät ja edessä pienet PU-kääntöpyörät, käsikäyttöinen jarru.

Säädettävä haarukkaleveys, 345-485 mm.



TEKNISET TIEDOT

Tuotenro	PM120	M100	M200
Tyyppi	Käsiikäyttöinen	Käsiikäyttöinen	Käsiikäyttöinen
Kapasiteetti (kg)	120	100	200
Kuorman painopiste (mm)	200	235	235
Nostokorkeus, min-maks. (mm)	95-1050	130-1500	130-1500
Nostonopeus (mm/360°)	25	30	25
Haarukan mitat (PxLxK) (mm)	400x345-485x14	400x330x40	400x330x40
Ohjauspyörä (mm)	Ø200x50	Ø125x50	Ø125x50
Haarukkapyörä (mm)	Ø50x20	Ø75x20	Ø75x20
Mitat (PxLxK) (mm)	720x485x1360	840x600x1830	840x600x1920
Kuormataso (PxL) (mm)	-	480x600	480x600
Paino (kg)	31	48	70

E-sarja | Sähköinen, 80-200 kg

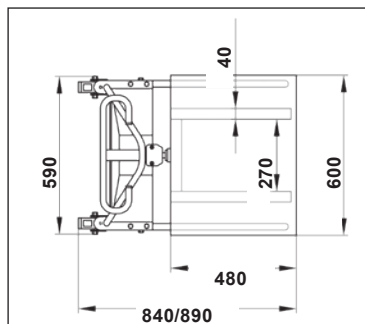
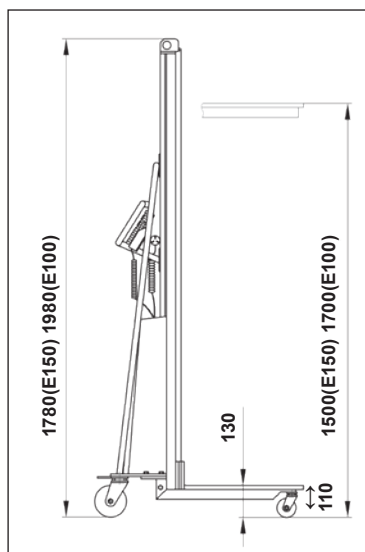
Erittäin monipuolinen ja helppokäyttöinen. Suunniteltu helpottamaan selän, niskan ja hartioiden rasitusta kaikissa nostotöissä lattiatasolta pään tasolle. Nosto-/laskujärjestelmä sähkömoottorilla, ketjukäyttö, sähköinen noston/laskun säätö sis. pehmeäkäynnistys/-pysäytys, sähköinen ylikuormitusuoja, kannettava ja säädettävä käsiohjausyksikkö, huoltovapaa/sinetöity akku, automaattinen sisäänrakennettu akkulaturi, käsiohjauskaapeli ja latauskaapeli. Vakiomalliset tukijalat ovat 105 mm korkeat.

Kuormataso on valmistettu polypropeenista (PP).



Kaikki mallit ovat saatavana myös matalaprofiilisilla jaloilla (85 mm).
Tuotenro RE80-Low

E80

E-SARJAN
VARUSTEET

Tuotenro E-SS

Halkaisija Ø 47 mm
Pituus 600 mm



Tuotenro E-DS

Halkaisija Ø 47 mm
Pituus 450 mm
CC-etäisyys 200 mm



Tuotenro E-RR

Rullan sisähalk. Ø 74-80 mm
Rullan ulkohalk. Ø 500 mm
Rullan pituus 250 mm



Tuotenro E-VB

Koko 400x400 mm
Korkeus 80 mm

TEKNISET TIEDOT

Tuotenro	E80	E100	E100H	E100S	E150	E200
Tyyppi	Sähkökäyttöinen	Sähkökäyttöinen	Sähkökäyttöinen	Sähkökäyttöinen, ruostumaton	Sähkökäyttöinen	Sähkökäyttöinen
Kapasiteetti (kg)	80	100	100	100	150	200
Kuorman painopiste (mm)	235	235	235	235	235	235
Nostokorkeus, min-maks. (mm)	130-1500	130-1700	130-2000	130-1700	130-1500	130x1500
Nostonopeus (mm/s)	50	50	50	50	50	50
Kuormataso (pituus x leveys x paksuus) (mm)	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15	470x600x15
Haarukan mitat (Fork dimensions) (mm)	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40	400x40x40
Akku (V/Ah)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/34
Ohjauspyörä / kuormapyörä (mm)	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75	Ø125/Ø75
Mitat (PxLxK) (mm)	840x600x1790	840x600x1980	840x600x2280	840x600x1980	840x600x1790	960x600x1790

* Muut lisävarusteet ja mitat pyynnöstä