

NOSTOPÖYTÄ LISÄÄ TEHOKKUUTTA JA TUOTTAVUUTTA
SEKÄ PARANTAA TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSKENTELYOLOJA
MINIMOIMALLA KUMARTUMISIA JA NOSTAMISIA.



PERÄKKÄISSAKSISET NOSTOPÖYDÄT

Translyft- peräkkäissaksinen nostopöytä tarjoaa ratkaisun raskaiden nostojen ja korkeuserojen aiheuttamiin haasteisiin pitkille kappaleille.

Translyftin vakiovalikoima koostuu yli sadasta eri pöytämallista ja tarvittaessa niitä voidaan muokata olosuhteiden tai työskentelyprosessin niin vaatiessa.

Seuraavalla sivulla näet peräkkäissaksisten Translyft-nostopöytien vakiovalikoiman.

Tutustu tuotteisiin kotisivuillamme
www.translyft.com



TEKNINEN ERITTELY

Translyft-nostopöydät ovat CE-merkittyjä ja valmistettu EU-konedirektiivin ja euronormin EN 1570 mukaisesti.


Teräspinta on pintakäsitelty kovalla ja kulutuksen - ja korroosionkestävällä kaksikomponenttisellä polyuretaanimaalilla. Pohjarunko ja kansi ovat RAL 5015 sinisiä ja sakset RAL 2003 oranssit.

Kaksi huoltotukea lukitsevat pöydän paikalleen huoltojen ja korjausten ajaksi.

Vakiopöydän sähkösyöttö on 3x400 V / 50 Hz. Ohjauskeskuksen ja painikeohjaimen suojausluokka on IP65 ja pöydän suojausluokka on IP54.



Nostopöydät voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla, kuten rullakuljetin.

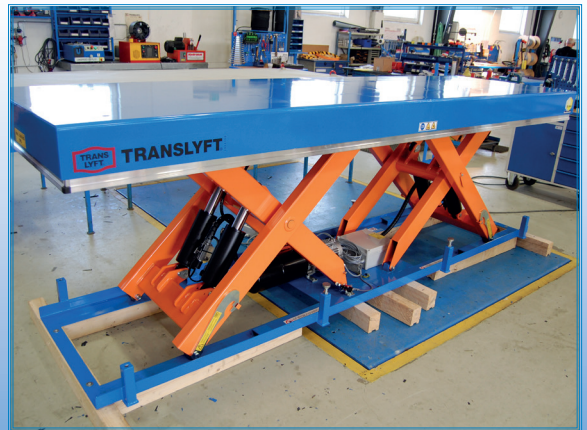

Kaikki pöydät on pintakäsitelty kulutuksenkestävällä maalilla, mutta tarvittaessa pöydät voidaan tehdä galvanoituna taikka ruostumattomasta teräksestä.

Malli/ Kapasiteetti kg	Nostoliike mm	Rakenne- korkeus mm	Kokonais- korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nosto aika sec	Koneikko kW	Paino kg
TRH 1000	550	160	710	1800	650	22	0,37	180
TLH 2000 A	830	180	1010	2600	650	36	0,75	290
TLH 2000	830	180	1010	2600	800	36	0,75	325
TLH 4000	820	210	1030	2600	800	54	0,75	445
TBH 2000	1000	210	1210	3000	800	36	0,75	450
TBH 2000 F	1000	210	1210	3000	1000	36	0,75	495
TMH 3000	1100	230	1330	3400	900	44	0,75	565
TMH 3000 F	1100	230	1330	3400	1200	44	0,75	660
TMH 6000	1100	250	1350	3400	900	50	2,2	775
TAH 2000 A	1400	250	1650	4000	900	35	2,2	755
TAH 2000	1400	250	1650	4000	1200	35	2,2	885
TAH 4000 A	1400	250	1650	4000	900	70	2,2	920
TAH 4000	1400	250	1650	4000	1200	70	2,2	1010
TAH 8000 B ^	1300	300	1600	4000	1500	108	3	1680
TAH 8000 R ^	1300	300	1600	4000	2000	108	3	1800
TSH 4000	1500	250	1750	4400	1200	70	2,2	920
TSH 8000 ^	1500	350	1850	4400	1200	108	3	1550
TTH 3000 B	1650	300	1950	5000	1200	40	2,2	1100
TTH 6000	1600	350	1950	5000	1300	55	3	2000

^ erillinen koneikko

